

## KROK PO KROKU

**Komunikat:**

**Uwaga! Czujnik zbliżeniowy jest nieaktywny do momentu skanu kodu QR.\***




1

Wybierz w aplikacji CUT&USE odpowiedni model urządzenia.




2

Zeskanuj kod QR, który jest umieszczony na odwrocie produktu CUT&USE. Po zeskanowaniu kodu QR czujnik zbliżeniowy zostanie aktywowany.

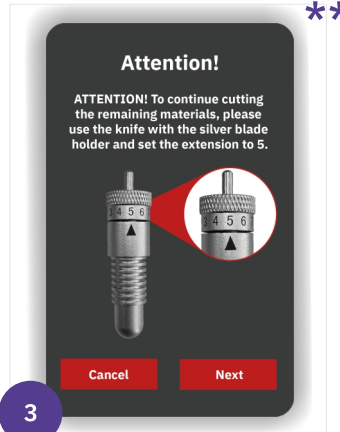

3

Na ekranie zobaczysz przypomnienie o zmianie noża oraz ustawieniu wysunięcia ostrza na 5.

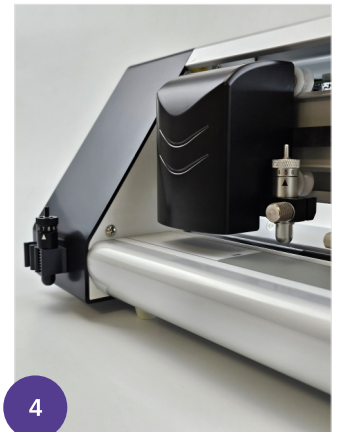

4

Użyj noża w srebrnej oprawce oraz ustaw wysunięcie ostrza na 5. Użycie innego noża spowoduje uszkodzenie plotera.



5

Wybierz w aplikacji CUT&USE odpowiedni obrys do wycięcia. Opcja „Tutorial” jest zaznaczona. Nie odznaczaj jej. Wciśnij „Dalej”.



6

Przed cięciem upewnij się, że wymieniłeś obudowę noża oraz ustawieś wysunięcie na 5. Wciśnij „Dalej”.



7

Przed cięciem upewnij się, że ostrze jest czyste. Wciśnij „Dalej”.



8

Upewnij się że dźwignia jest w górnej pozycji. Wybierz „Tnij”.

**KROK PO KROKU****Komunikat:****Uwaga! Czujnik zbliżeniowy jest nieaktywny do momentu skanu kodu QR.**

9

Włóż do plotera  
zeskanowany produkt kodem  
QR skierowanym do dołu.  
Ploter pobierze  
automatycznie materiał.

\* Czujnik zbliżeniowy zostanie aktywowany każdorazowo po zeskanowaniu produktu CUT&USE.  
Przy próbie włożenia materiału do plotera przed zeskanowaniem na ekranie zostanie wyświetlony komunikat:  
Zanim włożysz materiał musisz zeskanować kod QR.

\*\* Komunikat przypominający o zmianie noża wyświetli się po zeskanowaniu kodu QR jednego z produktów CUT&USE.  
Komunikat przypominający o zmianie noża będzie wyświetlany na ekranie każdorazowo po tym kiedy poprzedni cięty materiał to był  
HYBRID GLASS.  
Komunikat przypominający o zmianie noża będzie wyświetlany na ekranie każdorazowo po włączeniu urządzenia, a pierwszym  
skanowanym kodem QR będzie jeden z produktów CUT&USE.

\*\*\* Instrukcja cięcia nie dotyczy cięcia produktów z serii HYBRID GLASS.